



**“Güç Her Yerde Seninle Olsun”**

## **Ürün Katalođu**

DAS QZ-200



GRUP ÖZELLİKLERİ		PRIME	STAND BY
Güç	KVA	180	200
Güç	KW	144	160
Akım	A	260	288
Standart Gerilim	V	400/230	
Dakika Başına Dönüş Sayısı	r.p.m.	1500	
Güç Faktöründeki Dönüş	Q	0,8	

**STAND BY GÜÇ:**

Değişken yük altında sınırlı süre çalışma gücüdür. Şebeke elektriği kesintilerinde yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklemelere izin verilmemektedir.

**PRIME GÜÇ:**

Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. ISO 3046 'ya göre 12 saat çalışmada % 10 aşırı yüklemeye izin verilmektedir.

**STANDART ÖZELLİKLERİ**

- 4 zamanlı 1500 d/d su soğutmalı ağır hizmet tipi dizel motor
- Kuru tip değiştirilebilir hava filtresi
- 50 °C ye kadar soğutma yapabilecek kapasitede radyatör
- Esnek yakıt hortumları ve yağ boşaltma vanası
- Motor ceket suyu ısıtıcısı
- 4 kutuplu senkron tip, tek yataklı, fırçasız alternatör
- Akü ve kabloları
- Çelik sacdan kaynaklı imal edilmiş, elektrostatik toz boyalı şase
- Şaseye entegre yakıt deposu
- Endüstriyel tip susturucu
- Elektronik akü şarj cihazı
- Elektrik devre şeması
- Kullanma ve bakım kılavuzu
- Manuel çalıştırma koruma sistemi

**OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ**

- Ses izolasyon kabini
- Otomatik Transfer Panosu
- Çıkış şalteri
- Römork
- Harici tip yakıt tankı
- Yakıt tankı ısıtıcısı
- Yağ ısıtıcısı
- Yakıt dolum sistemi
- Otomatik / Manuel
- Analog tip göstergeler
- 1 faz - 3 faz priz kiti
- Yakıt seviyesi alarm sistemi
- Uzaktan izleme ve kontrol

**MOTOR ÖZELLİKLERİ**

Marka		QUARTZ
Model		Q6110ZLD
Motor Bekleme Gücü	(kWm / hp)	187/252
Dakika Başına Dönüş Sayısı	(r.p.m.)	1500
Total Hacmi	(L)	7.5
Silindir Dizilişi		6 TEK SIRA
Çap x Stroke	(mm x mm)	113 x 130
Sıkıştırma Oranı		16:01
Governor Tipi		MEKANİK
Emme Sistemi		TURBO ŞARI INTERCOOLED
Püskürtme Şekli		DİREKT
Soğutma Şekli		SU SOĞUTMALI
Elektrik Sistemi	(VDC)	24
Madeni Yağ Kapasitesi	(L)	18
Soğutma Suyu Kapasitesi	(L)	29
Yakıt Tankı Kapasitesi	(L)	280
Maksimum Egzoz Gazı Sıcaklığı	(°C)	600
Maksimum Egzoz Gazı Debisi	(m <sup>3</sup> /h)	9.4
Maksimum Geri Tepme Basıncı	(kPa)	5
Soğutma Fanı Debisi	(m <sup>3</sup> /min)	210
Yakıt Sarfiyatı 50 %	(L/h)	17.8
Yakıt Sarfiyatı 75 %	(L/h)	26.5
Yakıt Sarfiyatı 100 %	(L/h)	34

- Değiştirilebilir sulu tip silindir gömlekleri • Kuru tip değiştirilebilir hava filtresi • 50 °C ye kadar soğutma yapabilecek radyatör

**ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ**


Çıkış Voltajı	(V)	230/400
Frekans	(Hz)	50
Kalıcı Voltaj Reg.	(±)	1%
Kısa Devre Akımı		%300 (10 dk)
İzasyon Sınıfı		H
Koruma Sınıfı		IP 23
Verim	(%)	93.3
Aşırı Yükte Çalışma Zamanı		1 SAAT SÜRE İLE % 110
Güç Faktörü		0.8
Toplam Harmonik Bozulma Oranı	(cos Q)	< 3 %
Bağlantı Şekli		YILDIZ
Kutup Sayısı		4
Yatak Sayısı		TEK

- 4 kutuplu, kendinden ikazlı ve soğutmalı, fırçasız senkron alternatör • Elektronik tip otomatik voltaj regülatörü (AVR)

## KONTROL PANELİ ÖZELLİKLERİ

- Dizel ve gaz jeneratörü desteği
- 400 Hz jeneratör desteği
- 400xölçüm değerli olay kaydı
- Tüm parametreler ön panelden değiştirilebilir
- 3 seviyeli program şifresi
- 128x64 piksel grafik LCD
- Dil yüklemesi
- Akım-gerilim dalga şekli
- Akım-gerilim harmonik analiz
- Senkroskop ve senkron rölesi
- 16 Amp / 250V ŞK / JK çıkışları
- 8 adet programlı dijital giriş
- Girişler 40 adede artırılabilir
- 8 adet programlı dijital çıkış
- Çıkışlar 40 adede artırılabilir
- 4 adet programlı analog giriş
- CANBUS-J1939 & MPU girişi
- 3 adet programlı servis alarmı
- Çoklu otomatik test programı
- Haftalık çalışma programı
- Dual jeneratör desteği, eşit yaşlandırılmalı
- İnce hız ayarı [bazı ECU'ler]
- Otomatik yakıt pompa kontrolü
- Korumalar iptal özelliği
- Aşırı güç koruması
- Ters güç koruması
- Aşırı akım IDMT koruması
- Yük atma, dummy load
- Çoklu yük atma programları
- Akım dengesizliği koruması
- Gerilim dengesizliği koruması
- Yakıt dolmuş ve yakıt çalınma alarmları
- Pil destekli gerçek zaman saati
- Rölanti devir kontrolü
- Akü şarj çalışması
- Çoklu nominal şart tanımları
- Kontaktör+motorlu şalter sürme
- 4 çeyrek enerji sayaçları
- Şebeke enerji sayaçları
- Yakıt dolmuş sayacı
- Yakıt tüketim sayacı
- Modem & ethernet sayfaları
- USB, RS-485, Ethernet ve GPRS üzerinden parametre ayarı
- Ücretsiz konfigürasyon yazılımı
- SMS ile kumanda imkanı
- Ethernet ve GPRS üzerinden merkezi izlemeye hazır
- Mobil jeneratör desteği
- Otomatik GSM konum belirleme
- GPS bağlantısı [USB ve RS232]
- Dinamik ONS desteği
- USB üzerinden yazılım atma
- Standart conta ile IP65 koruma
- Savaş modu desteği

## KABİNSİZ ÖZELLİKLER

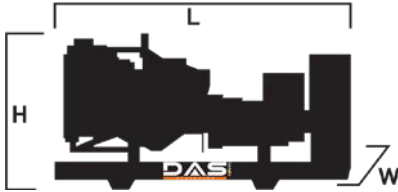

Boy (L)	mm	2980
Yükseklik (H)	mm	1700
En (W)	mm	1100
Islak Ağırlık	kg	1650
Yakıt Tankı Kapasitesi	L	280

## KABİNLİ ÖZELLİKLER



Boy (L)	mm	2980
Yükseklik (H)	mm	1750
En (W)	mm	1100
Islak Ağırlık	kg	2032
Yakıt Tankı Kapasitesi	L	280



**“Güç Her Yerde Seninle Olsun”**

**Adres:** Malıköy Başkent OSB, 17 Cadde No:8 Sincan/ANKARA

**T:** 0850 241 06 83

**[www.daspower.com.tr](http://www.daspower.com.tr)**

**[info@daspower.com.tr](mailto:info@daspower.com.tr)**

**Bize Ulaşın**

